

RIDUTTORE DI PRESSIONE TIPO R126- R3126 – RP126 PRESSURE REGULATOR TYPE R126 –R3123 – RP126



R126LL

Riduttore di pressione a membrana per media pressione in inox, alluminio o bronzo. Portate fino a 5000Nm³/h; pressioni di uscita da 0,2 a 15 bar. Pressione in ingresso massima 30 bar per aria e gas non corrosivi. A richiesta esecuzione con scarico della sovrappressione relieving solo per aria. Manometro in ottone cromato con attacchi da G 1/4. Temperatura di esercizio da -20°C a +60°C. Disponibile nella versione pilotata.



R3126

Diaphragm medium pressure regulator inox, aluminium or bronze made. Flow rate 5000 Nm³/h; outlet pressures from 0,2 to 15 bar. Maximum inlet pressure 30 bar for air and non corrosives gases. On request vent for the over pressure relieving only for air . Chromium-plated brass gauge G 1/4. Working temperature from -20°C to +60°C. Available version working with remote control.

Materiali di costruzione R126 LL - *Materials of construction R126LL :*

- Corpo – Body: Alluminio – Aluminium
- Campana – Bonnet: Alluminio – Aluminium
- Parti interne – Inner parts: Ottone – Brass

Materiali di costruzione R126 - *Materials of construction R126 :*

- Corpo – Body: Bronzo – bronze
- Campana – Bonnet: Alluminio – Aluminium
- Parti interne – Inner parts: Ottone – Brass

Materiali di costruzione R3126 - *Materials of construction R3126 :*

- Corpo – Body: AISI316L – AISI316L
- Campana – Bonnet: AISI316L – AISI316L
- Parti interne – Inner parts: AISI316L – AISI316L

MODELLI E PRESTAZIONI / MODELS AND PERFORMANCES:

Modello Model	P _e P _{in}	P _u P _{out}	portata max max flow	Attacchi entrata femmina Inlet connections female	Attacchi uscita femmina Outlet connections female	Tipo di gas Kind of fluid	Codice di vendita Sale Codes
	[bar]	[bar]	[Nm ³ /h]				
R126 A2 R126 C2 RP126 D2	20	0,2-1,5 bar 0,6-6bar 1,5-15 bar	3500 4500 5000	DN100 4" DN100 4" DN100 4"	DN100 4" DN100 4" DN100 4"	Da indicare To specify	2126#K0C0A0xxI00 2126#K0C0H0xxI00 2126#K0C0E0xxI00
R126 A1 R126 C1 RP126 D1	30	0,2-1,5 bar 0,6-6bar 1,5-15 bar	3500 4500 5000	DN100 4" DN100 4" DN100 4"	DN100 4" DN100 4" DN100 4"		D56#K0D0A0xxI00 D56#K0D0H0xxI00 D56#K0D0E0xxI00
R3126 A1 R3126 C1 RP3126 D1	30	0,2-1,5 bar 0,6-6bar 1,5-15 bar	3500 4500 5000	DN100 4" DN100 4" DN100 4"	DN100 4" DN100 4" DN100 4"		3126#K0D0A0xxI00 3126#K0D0H0xxI00 3126#K0D0E0xxI00

Per attacchi in entrata e uscita da **DN80 3"** sostituire la lettera "K" dopo il simbolo "#" con la lettera "I"

For Inlet/Outlet connections DN80 3" change "K" letter after the symbol "#" with the "I" letter

Parti di ricambio: Membrana,otturatore,guarnizioni,filtro


Spare parts kit: Diaphragm, main valve, gaskets, filter

Disegni di ingombro
Dimensional drawings

RP 3126

Per la regolazione del pilotato si consiglia il regolatore pilota R 3114


For remote controlled regulator recommend pilot regulator R3114

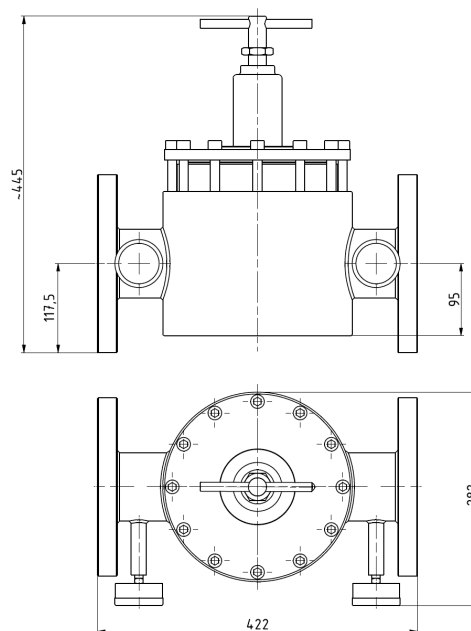

Prove di portata eseguite seguendo le indicazioni della raccomandazione UNI ISO 6358 con misuratore a diaframma

UNI EN ISO 5167-2

Flow test doing according to UNI ISO 6358 with orifice plates gauge UNI EN ISO 5167-2

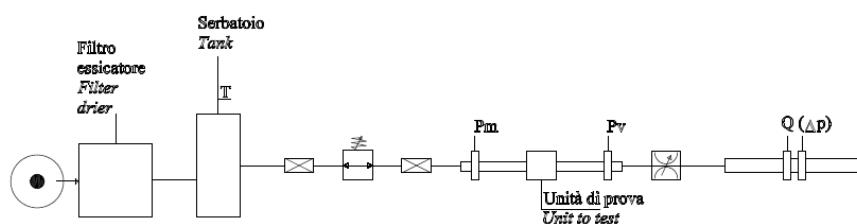

Ci riserviamo di apportare modifiche ai nostri prodotti senza preavviso

We reserve to modify our production without previous communication