

RIDUTTORE DI PRESSIONE TIPO R128

PRESSURE REGULATOR TYPE R128



R128 OTTONE/BRASS

Modello <i>Model</i>	Codice [2" Gas] <i>Code [2" BSP]</i>	Max P _{in} [bar]	Range P _{out}	Manometro Gauge [bar]
Versione in ottone <i>version of brass</i>				
R128A1	D51#T0A0D0xxxxx	30	0,1÷1,5	0÷2,5
R128C1	D51#T0H0D0xxxxx	30	0,5÷6	0÷16
R128D1	D51#T0E0D0xxxxx	30	1.5 ÷15	0÷25
Versione in alluminio <i>version of aluminium</i>				
R128A2	D52#T0A0C0xxxxx	20	0.1÷1.5	0÷2.5
R128C2	D52#T0H0C0xxxxx	20	0.5÷6	0÷16
R128D2	D52#T0E0C0xxxxx	20	1.5÷15	0÷25

Per attacchi 2" NPT sostituire la lettera "T" dopo il
Simbolo "#" con la lettera "G"
For 2"NPT connections change "T" letter after the symbol "#" with
"G":

Il modello R128D è realizzato solo in versione pilotata.
Model R128D is made only with remote control.

- Riduttore di pressione a membrana con molla di regolazione o pilotato.
- Connessioni filettatura 2"GAS F - filettatura manometro 1/4"GAS femmina
- Connessioni filettatura 2 "NPT F- filettatura manometro 1/4"GAS femmina.
- Temperatura di esercizio -20°+60°C.
- Predisposizione per convogliamento gas su campana.
- Manometro in ottone cromato classe 1.6

- Pressure regulator with diaphragm ,with adjusting spring or remote control.
- Relieving to exhaust the overpressure, compressed air only..
- Connections BSP 2" ports female with gauge BSP 1/4" ports female
- Connections NPT2" ports female with gauge BSP 1/4" ports female.
- Working temperature -20° +60°C.
- Threaded hole for connecting gas venting on bonnet.
- Chrome plated brass gauge class 1.6

·Materiali

- Corpo, ottone, campana alluminio. mod A1, C1, D1
- Corpo ,campana in alluminio mod A2 C2 D2
- Molla di regolazione C85
- Guarnizioni NBR/EPDM/FPM

·Variazioni su richiesta

- Connessioni flangiate.
- Disponibile nella versione conforme alla direttiva Atex
- Connessioni E/U 2" NPT
- Disponibile nella versione pilotata RSP128
- Relieving per modelli ad aria compressa

·Materials


- Body brass, bonnet aluminium, mod A1 C1 D1
- Body, bonnet aluminium mod A2 C2 D2
- Adjusting spring C85
- gaskets. NBR/EPDM/FPM

·Optional on request

- flanges.
- Atex complying version available
- Inlet/Outlet ports 2"NPT
- Relieving for compressed air
- Dome loaded available RSP128


Curve di portata/Flow charts:

Pressione di ingresso 10 bar/Inlet pressure 10 bar:


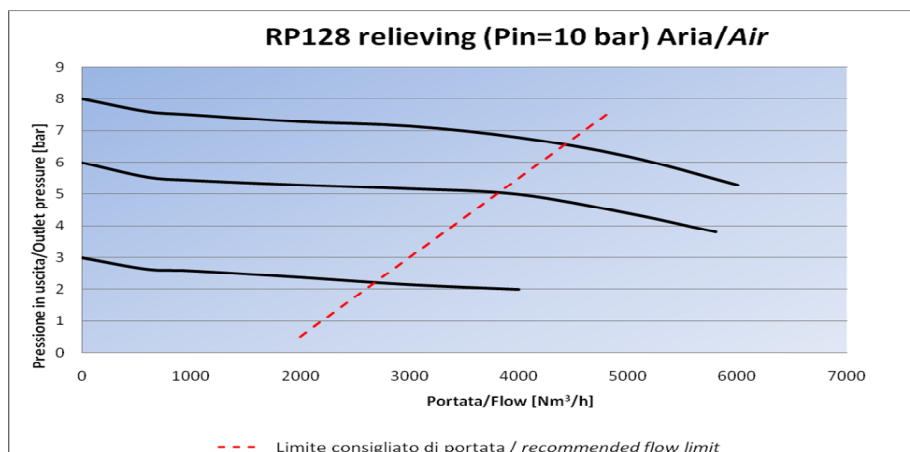


Prove di portata eseguite seguendo le indicazioni della raccomandazione UNI ISO 6358 con misuratore a diaframma UNI EN ISO 5167-2

Flow test doing according to UNI ISO 6358 with orifice plates gauger UNI EN ISO 5167-2

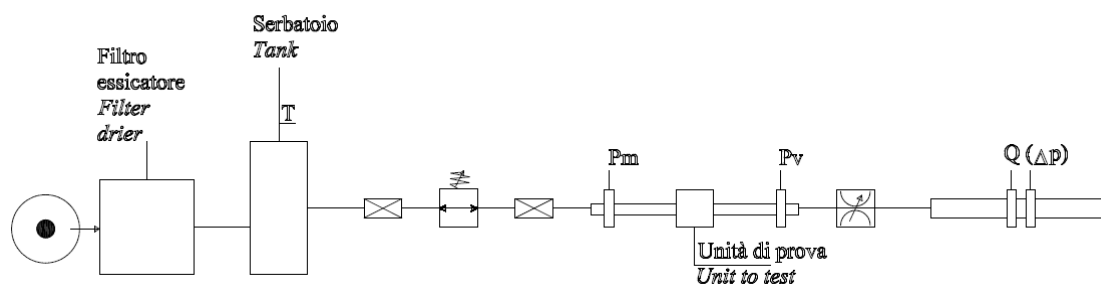

Disegni di ingombro, dimensional drawings:

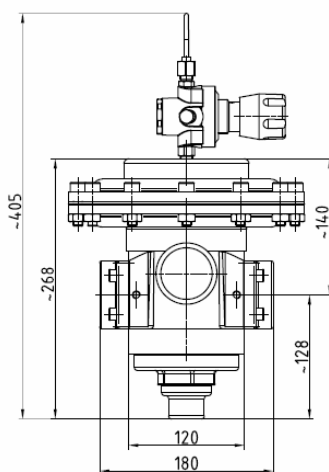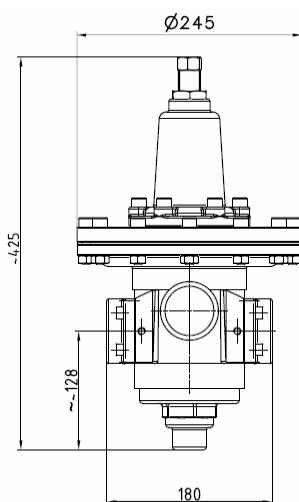

RSP128 OTTONE/BRASS

Ci riserviamo di apportare modifiche ai nostri prodotti senza preavviso
We reserve to modify our production without previous communication