

RIDUTTORE DI PRESSIONE TIPO R130/RP130

PRESSURE REGULATOR TYPE R130/RP130



R130

Modello <i>Model</i>	Codice [1 1/2" Gas] <i>Code [1 1/2" BSP]</i>	Max P_{in} [bar]	Range P_{out} [bar]	Manometro <i>Gauge</i> [bar]
R130A	130#S0D0A0xxxxxx	30	0,2÷1,5	0÷2,5
R130B	130#S0D0B0xxxxxx	30	0,3÷3	0÷6
R130C	130#S0D0D0xxxxxx	30	0,8÷8	0÷16
R130F	130#S0E0E0xxxxxx	50	1,5÷15	0÷25
R130G	130#S0E0F0xxxxxx	50	3÷30	0÷60
R130L	130#S0E0G0xxxxxx	50	5÷50	0÷100
RP130	130#S0E0GxxPxx	50	1÷50	0÷100

Per attacchi diversi dallo standard sostituire la lettera "S" dopo il Simbolo "#" con le lettere seguenti:

For non standard Inlet/Outlet connections change "S" letter after the symbol "#" with the followings:

- 1 1/2" NPT: "Z"
- 2" Gas (BSP): "T"
- 2" NPT: "G"

- Riduttore di pressione a pistone.
- Esecuzione con scarico della sopra-pressione per i modelli ad aria compressa (relieving).
- Conessioni filettatura 1 1/2" GAS F -filettatura manometro 1/4"GAS femmina
- Conessioni filettatura 1 1/2" NPT F- filettatura manometro 1/4"GAS femmina.
- Temperatura di esercizio -20°+60°C.
- Predisposizione per convogliamento gas su campana.
- Manometro in ottone cromato classe 1.6.

- Pressure regulator with piston.*
- Self relieving execution, compressed air only.*
- Connections BSP 1 1/2" ports female with gauge BSP 1/4" ports female*
- Connections NPT 1 1/2" ports female with gauge BSP 1/4" ports female.*
- Working temperature -20° + 60°C.*
- Threaded hole for connecting gas venting on bonnet.*
- Chrome plated brass gauge class 1.6*

·Materiali

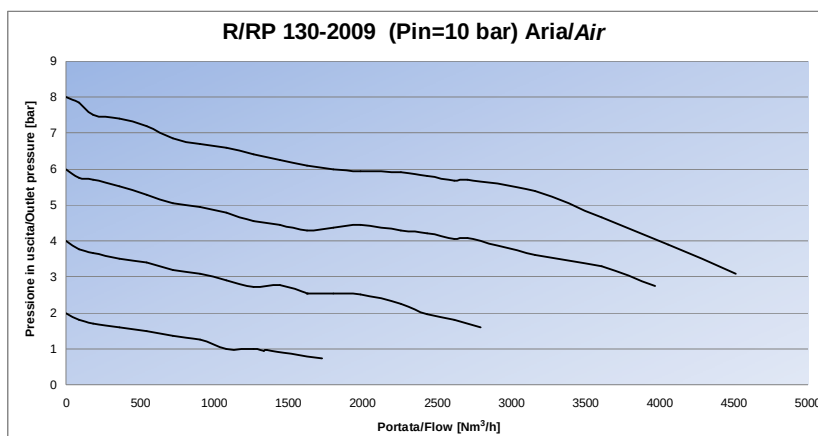
- Corpo, ottone
- Campana, alluminio
- Molla interna AISI 302.
- Molla di regolazione C85
- Guarnizioni NBR/EPDM/FPM.
- Variazioni su richiesta**
- Conessioni flangiate.
- Guarnizioni KALREZ®.
- P in max 60 bar
- Temperatura di esercizio fuori standard
- Conessioni E/U GAS 1 1/2" - R130
- Conessioni E/U NPT 1 1/2" - R130
- Disponibile nella versione pilotata RSP130



RP130

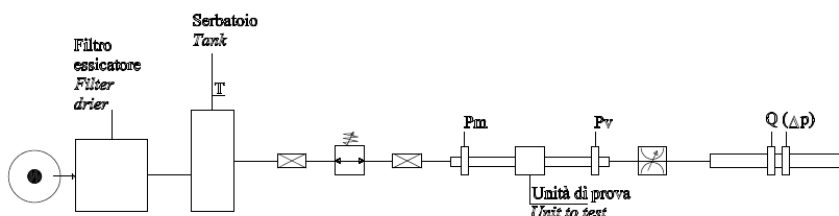
·Materials

- Body, brass
- Bonnet, aluminium
- Internal spring AISI 302.
- Adjusting spring C85
- NBR/EPDM/FPM gaskets.
- Optional on request**
- flanges.
- KALREZ® gaskets.
- Max inlet pressur 60 bar
- Now standard working temperature
- Inlet/Outlet ports BSP 1 1/2" - R130
- Inlet/Outlet ports NPT 1 1/2" - 3130
- Dome loaded available RP130.

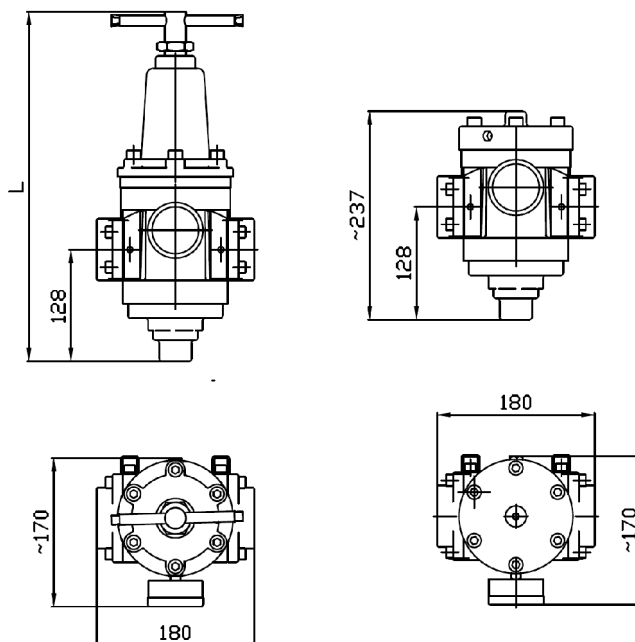
Curve di portata/flow chart


Prove di portata eseguite seguendo le indicazioni della raccomandazione UNI ISO 6358 con misuratore a diaframma
UNI EN ISO 5167-2

Flow test doing according to UNI ISO 6358 with orifice plates gauger UNI EN ISO 5167-2


Disegni di ingombro/Dimensional drawings

Mod.A,B,D,E	L=385mm
Mod.G,F	L=400mm



Ci riserviamo di apportare modifiche ai nostri prodotti senza preavviso
We reserve to modify our production without previous communication