



RIDUTTORE DI PRESSIONE TIPO R 133 Q

PRESSURE REGULATOR TYPE R 133 Q


Pressione di ingresso massima	Max. inlet pressure	220 bar max.	
Materiale di costruzione <i>Material of construction</i>	corpo <i>body</i> campana <i>bonnet</i> parti interne <i>inner parts</i> membrana <i>diaphragm</i> pistone <i>piston</i> guarnizioni <i>seals</i>	ottone OT 58 ottone OT 58 ottone OT 58 acciaio inox ottone OT 58 viton, PTFE o teflon secondo il gas	<i>brass</i> <i>brass</i> <i>brass</i> <i>stainless steel</i> <i>brass</i> <i>according to the gas</i>
Trattamento esterno	<i>Plating</i>	cromatura	<i>chromium plating</i>
Otturatore	<i>Shutter</i>	standard	
Tenuta otturatore	<i>Seal of the shutter</i>	nylon	
Attacco entrata <i>Inlet connection</i>	standard in alternativa <i>in variance</i> in alternativa <i>in variance</i>	attacco bombola UNI attacco rampa 1/4" gas femm. nel corpo	<i>cylinder connection</i> <i>manifold connection</i> <i>1/4" BSP in body</i>
Attacco uscita	<i>Outlet connection</i>	1/4" gas femm.	<i>1/4" BSP female</i>
Manometro entrata	<i>Inlet gauge</i>	incluso	<i>included</i>
Manometro uscita	<i>Outlet gauge</i>	incluso	<i>included</i>
Valvola a spillo sull'uscita	<i>Needle-valve on outlet</i>	a richiesta	<i>on request</i>
Filtro	<i>Filter</i>	incluso	<i>included</i>
Valvola di sicurezza	<i>Safety - valve</i>	incluso non montata su HFQ	<i>included</i> <i>not included on HFQ</i>



R 133 LAQ-MAQ-MBQ-HAQ-HBQ

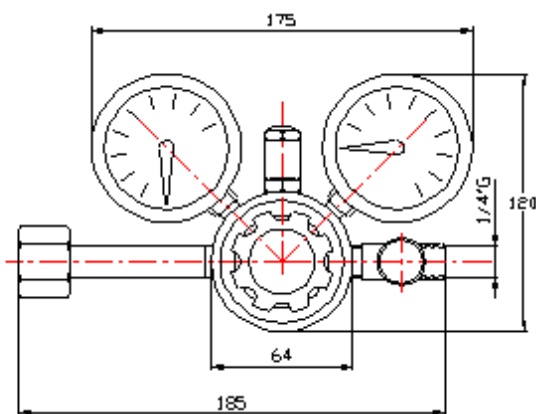

R 133 MCQ-MDQ-HCQ-HDQ-HEQ-HFQ



MODELLI E PRESTAZIONI

MODELS AND PERFORMANCES

modello <i>model</i>	pressione entrata <i>inlet pressure</i>	pressione uscita <i>outlet pressure</i>	portata max <i>max flow</i>	sistema di regolazione <i>regulation system</i>	manometri <i>gauges</i> <i>IN</i>	<i>OUT</i>
R 133 LAQ	* 15 bar	0.15 - 1.5 bar	10 Nm ³ /h	membrana - <i>diaphragm</i>	0 - 25	0 - 2.5
R 133 MAQ	** 80 bar	1 - 8 bar	30 Nm ³ /h	membrana - <i>diaphragm</i>	0 - 160	0 - 16
R 133 MBQ	** 80 bar	1.5 - 15 bar	45 Nm ³ /h	membrana - <i>diaphragm</i>	0 - 160	0 - 25
R 133 MCQ	** 80 bar	3 - 30 bar	60 Nm ³ /h	pistone - <i>piston</i>	0 - 160	0 - 63
R 133 MDQ	** 80 bar	5 - 50 bar	60 Nm ³ /h	pistone - <i>piston</i>	0 - 160	0 - 100
R 133 HAQ	220 bar	1 - 8 bar	30 Nm ³ /h	membrana - <i>diaphragm</i>	0 - 315	0 - 16
R 133 HBQ	220 bar	1.5 - 15 bar	45 Nm ³ /h	membrana - <i>diaphragm</i>	0 - 315	0 - 25
R 133 HCQ	220 bar	3 - 30 bar	60 Nm ³ /h	pistone - <i>piston</i>	0 - 315	0 - 63
R 133 HDQ	220 bar	5 - 50 bar	60 Nm ³ /h	pistone - <i>piston</i>	0 - 315	0 - 100
R 133 HEQ	220 bar	10 - 100 bar	60 Nm ³ /h	pistone - <i>piston</i>	0 - 315	0 - 160
R 133 HFQ	220 bar	30 - 200 bar	60 Nm ³ /h	pistone - <i>piston</i>	0 - 315	0 - 315

* per acetylene - *for acetylene*

** per gas liquefatti - *for liquefied gas*

ACCESSORI	OPTIONALS
- Ghiera per montaggio a pannello - Attacchi entrata e uscita diversi da standard - Convogliamento per gas tossici su campana e valvola di sicurezza	<i>Nut for panel mounting</i> <i>Non standard in / outlet connections</i> <i>Venting for toxic gas on bonnet and safety-valve</i>

RICAMBI	SPARE PARTS
- Filtro - membrana - guarnizioni - otturatore - kit completo con suddetti ricambi - manometri	<i>Filter</i> <i>diaphragm</i> <i>gaskets</i> <i>shutter</i> <i>complete kit with over ment. spare parts</i> <i>gauges</i>

Ci riserviamo di apportare modifiche ai nostri prodotti senza preavviso
We reserve to modify our production without previous communication