

RIDUTTORE DI PRESSIONE TIPO R3180

PRESSURE REGULATOR TYPE R3180

Regolatori di pressione a membrana ad alta sensibilità. Portate da 50 a 300 Nm³/h; pressioni di esercizio da 20 a 6000 mbar. Pressione in ingresso massima 6 bar. Versione con interni in inox AISI 316L.

Peso 16 Kg.

Diaphragm pressure regulators with high performance. Flow 50 to 300 Nm³/h; working pressures from 20 to 6000 mbar. Maximum inlet pressure 6 bar. Internal parts in stainless steel AISI316L.

Weight 16 Kg.



Pressione di ingresso massima 6 bar - *Maximum inlet pressure 6 bar*

Materiali di costruzione R3180 - *Materials of construction R3180:*


- Corpo – <i>Body:</i>	Acciaio Inox AISI316L – <i>Stainless steel AISI316L</i>
- Campana – <i>Bonnet:</i>	Acciaio Inox AISI316L – <i>Stainless steel AISI316L</i>
- Parti interne – <i>Inner parts:</i>	Acciaio Inox AISI316L – <i>Stainless steel AISI316L</i>
- Membrana – <i>Diaphragm:</i>	NBR telato – <i>NBR with cotton</i>

Temperatura di esercizio – *Working temperature:*

Da -20°C a +60°C – *From -20°C to +60°C*

Disegni relativi al regolatore R3180 con dimensioni di ingombro:

Drawings of regulator R3180 with overall dimensions:

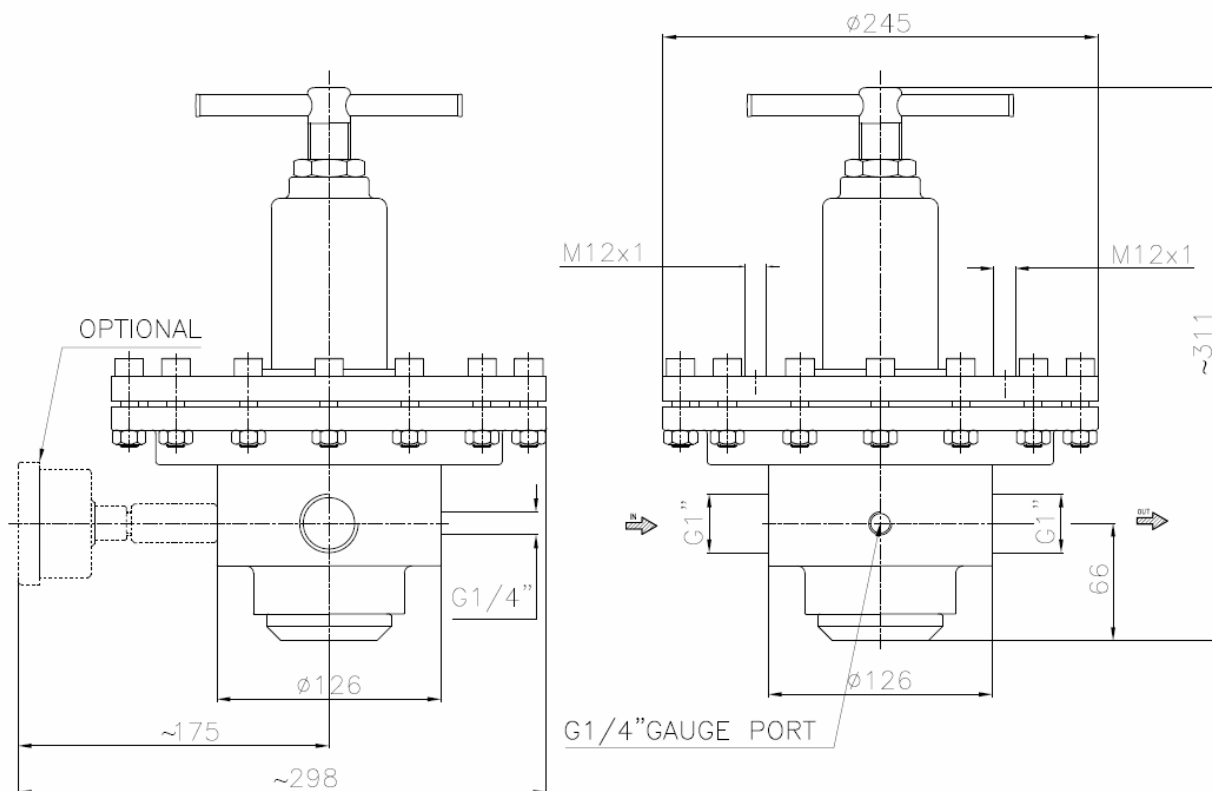

R3180 A-B-C-D

MODELLI E PRESTAZIONI

MODELS AND PERFORMANCES

Modello <i>Model</i>	P_e P_{in}	P_u P_{out}	portata max <i>max flow</i>	Attacchi entrata <i>Inlet connections</i>	Attacchi uscita <i>Outlet connections</i>	Tipo di gas <i>Kind of fluid</i>	Codice di vendita <i>Sale Codes</i>
	[bar]	[mbar] – [bar]	[Nm ³ /h]				
R 3180 A	6	20–50 mbar	50	1" BSP Femmina <i>female</i>	1" BSP Femmina <i>female</i>	Da indicare <i>To specify</i>	3180#R0A0R0xxxxx
R 3180 B	6	50–100 mbar	80				3180#R0A0S0xxxxx
R 3180 C	6	100-700 mbar	140				3180#R0A0T0xxxxx
R 3180 D	6	0,7-6 bar	300				3180#R0A0H0xxxxx

ESECUZIONI SPECIALI	SPECIAL EXECUTIONS
- Attacchi entrata e uscita diversi da standard - Marchiatura speciale - Membrana in PTFE - Guarnizioni speciali - Flange	<i>Non standard in / outlet connections</i> <i>Special mark on body</i> <i>Diaphragm of PTFE</i> <i>Non standard gaskets</i> <i>Flanges</i>

PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS KIT

Tipo <i>Type</i>	Kit ricambi <i>Spare parts Kit</i>	Tipo di gas <i>Kind of fluid</i>	Codice <i>Code</i>
R3180 A	Membrana, otturatore, guarnizioni, filtri <i>Diaphragm, main valve, gaskets, filters</i>	Da indicare <i>To specify</i>	K180#03A001xxxxx
R3180 B			K180#03A001xxxxx
R3180 C			K180#03A002xxxxx
R3180 D			K180#03A002xxxxx

Accessori <i>Optionals</i>	Riduttore <i>Regulator</i>	Scala manometro <i>Gauge range</i>	Codice <i>Code</i>		Peso <i>Weight</i>
Manometro Inox ø63 attacco posteriore compreso raccordo. <i>Stainless steel Gauge ø63 back connection with fitting.</i>	R3180 A	0-100 mbar	M63304		350 g
	R3180 B	0-300 mbar	M63302		
	R3180 C	0-1 bar	M63303		
	R3180 D	0-16 bar	M63305		
		Codice <i>Code</i>			
Scarico su campana convogliato <i>Venting on bonnet</i>	R3180A-B-C-D				

Ci riserviamo di apportare modifiche ai nostri prodotti senza preavviso
We reserve to modify our production without previous communication